

## INFORMAZIONI GENERALI

- + DIM max: 1150 x 2240 mm
  - + applicazioni alunox solo lato esterno
  - + porte nei 7 colori di tendenza,
- stesso colore 2 lati di serie, se RAL 9016  
bianco interno sovrapprezzo
- $U_g$  porta **0,8** /  $U_g$  laterale fisso **0,6**
- + Montaggio escluso
  - + Altri accessori a catalogo
- + pannello porta e laterale fisso con triplo vetro:  
triplo vetro:

## LATERALE FISSO

**Vetratura a tre strati** : 4+4 esterno, Mastercarré, Satinato o Trasparente nel mezzo, e 3+3 interno.  
Per i Laterali fissi, nessuna modifica alla vetratura possibile.



## Laterale piccolo




Laterale fisso accoppiabile

Fino a 600 x 2240 mm

 $U_w$  valore **0,86**

## Laterale grande



Laterale fisso largo

Fino a 1000 x 2240 mm

 $U_w$  valore **0,79**

\*1 a seconda della complessità delle impronte digitali.

## „ENTRASys FD“ BIOMETRICO

Groke fornisce un affidabile biometrico con sistema di controllo. Così puoi aprire la porta senza una chiave o scheda di accesso, perchè ogni impronta digitale dell'utente ha la sua caratteristica unica, sempre pronta.

- + Gestione facile di accesso - sistema antimanomissione
- + Archiviazione delle impronte digitali 50-80#, che consente fino a 9 impronte digitali per ricevere i diritti di amministratore



+ Delezione specifica delle singole impronte digitali senza la presenza della relativa codifica

+ Incluso serratura bloccaggio multipoint „GU Security blocco automatico“

... e molti altri vantaggi!



## EXPRESS 2017

PORTE D'INGRESSO DI OTTIMA SICUREZZA CON PROTEZIONE ANTINTRUSIONE



**RC 2**  
GEPRÜFTE  
SICHERHEIT  
DIN EN 1627

MADE IN GERMANY

**RC 2**  
GEPRÜFTE  
SICHERHEIT  
DIN EN 1627

## PROTEZIONE ANTINTRUSIONE

Le porte di ingresso illustrate e i laterali fissi sono testate RC 2 - secondo DIN EN 1627.

Porte e laterali fissi sul lato esterno sono di alta qualità, il vetro esterno spessore 9,5 mm P4A stratificato di sicurezza.

IT-IT - 11/16 Salvo modifiche e errori di stampa.

Groke

PORTE D'INGRESSO  
IN ALLUMINIO

Groke

## PUNTI DI FORZA

**+ SICUREZZA TESTATA**

DIN EN 1627 – RC 2

**+ IL MEGLIO**

GRANDE SCELTA

**+ QUALITÀ PREMIUM**

„MADE IN GERMANY“

**+ PER IL VOSTRO BENESSERE**  
CASE PERFORMANTI

TRASMITTANZA TERMICA FINO A 1,15 - 1,23 W/M²K

## UN'AMPIA SCELTA

**SCEGLIETE** FRA 10 **MODELLI DI DESIGN**

**PANNELLO INSERITO IN ALLUMINIO,**

7 **COLORI RAL** DI TENDENZA E VETRO

MASTERCARÈ, TRASPARENTE, SATINATO...



**U<sub>w</sub> VALORE**  
**1,15 W/M²K**

### DESCRIZIONE PORTA

**Pannello** Porta in Alluminio

**Spessore** 42 mm

**Profilo** Symphonie o Arcade

**Vetro** Triplo - VSG 4+4 EST P4A esterno / Centrale Mastercarè, Trasparente o Satinato / VSG int 3+3

**Maniglione** 14030 (SG 403) 800 mm inox con attacchi inclinati




EXPRESS 1

U<sub>w</sub> valore 1,23

Colore RAL 9016

Misura minima= 800 x 1.990 mm

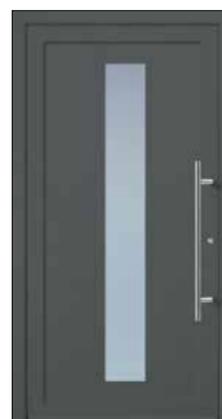


EXPRESS 5

U<sub>w</sub> valore 1,23

Colore DB 703

Misura minima= 800 x 1.990 mm

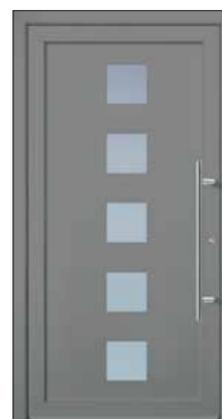

EXPRESS 10

U<sub>w</sub> valore 1,23

Colore RAL 9007

Misura minima= 800 x 1.990 mm




EXPRESS 11

U<sub>w</sub> valore 1,23

Colore RAL 3005

Misura minima= 800 x 1.990 mm

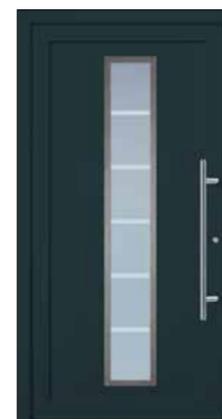


EXPRESS 16

U<sub>w</sub> valore 1,23

Colore RAL 7016

Misura minima= 800 x 1.990 mm

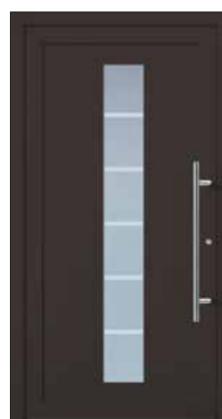

EXPRESS 17

U<sub>w</sub> valore 1,23

Colore RAL 8077

Misura minima= 800 x 1.990 mm



EXPRESS 18

U<sub>w</sub> valore 1,23

Colore RAL 9016

Misura minima= 1.100 x 1.900 mm



EXPRESS 19

U<sub>w</sub> valore 1,23

Colore RAL 9006

Misura minima= 900 x 1.900 mm



PORTA TUTTO VETRO  
EXPRESS 20

U<sub>w</sub> valore 1,16

Colore RAL 7016

Misura minima= 700 x 1.900 mm



EXPRESS 21

U<sub>w</sub> valore 1,15

Colore RAL 9016

Misura minima= 700 x 1.900 mm

### TOP ACCESSORI DI SERIE!



**Profilo Arcade**  
(diritto)



**Profilo Symphonie**  
(arrotondato)



**Spessore profilo** fino a 3 mm



**Pannello inserito**  
(42 mm)



Serratura ad uncino **3 punti di chiusura** x ottima sicurezza




**3 cerniere** con regolazione tridimensionale senza smontaggio battente - portata kg 160 cad/una



**2 rostri di sicurezza** nella zona inferiore della cerniera



**Rosetta** antieffrazione inox, cilindro frizionato

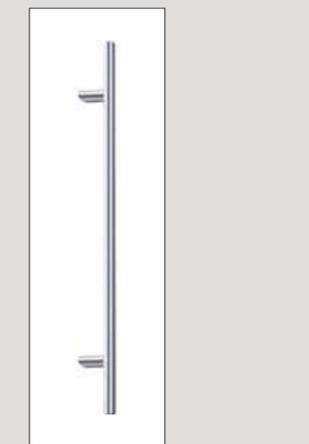

**Maniglione 14030** (SG 403, 800 mm) inox satinato, montaggio inclinato



**Vetro:** Mastercarè / Trasparente / Satinato (VSG 4+4 est / VSG 3+3 int)



**Gocciolatoio di serie**

|  |   |   |   |  |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|
| <b>ROSSO VINO</b> <sup>2)</sup><br>simili RAL 3005 | <b>MARRONE</b> <sup>2)</sup><br>simili RAL 8077 | <b>GRIGIO ANTHRACITE</b> <sup>2)</sup><br>simili RAL 7016 | <b>COLORE EFFETTO</b> <sup>2)</sup><br>DB 703 | <b>ALLUMINIO GRIGIASTRO</b> <sup>2)</sup><br>simili RAL 9007 | <b>ALLUMINIO BRILLANTE</b> <sup>2)</sup><br>simili RAL 9006 | <b>BIANCO TRAFFICO</b> <sup>1)</sup><br>simili RAL 9016 |
|--|---|---|---|--|---|---|

**Colori**<sup>1)</sup> semilucido <sup>2)</sup> ruvido